

EXOMIST™

CLEANER PRODUCTIVITY

HPM SERIES

HIGH PERFORMING MIST COLLECTORS



- × MEERDERE INLAAT AANSLUITPOSITIES
- × INTERFACE MET BEWERKINGSCENTRUM
- × LAAG ENERGIEVERBRUIK
- × 3-TRAPS LED FILTER BEWAKING




HPM350 | HPM600 | HPM1000 | HPM1500 | HPM2000

 MADE IN ITALY


EXOMIST.COM

De **Exomist HPM** is een High Performance Mistcollector voor metaal bewerkingsmachines. Deze serie is speciaal ontworpen om te kunnen omgaan met complexe omstandigheden waarbij veel fijne olienevel ontstaat. Deze omstandigheden komen met name voor bij toepassingen met een hoog spindel toerental, hoge druk koeling en lage snijolie viscositeit.

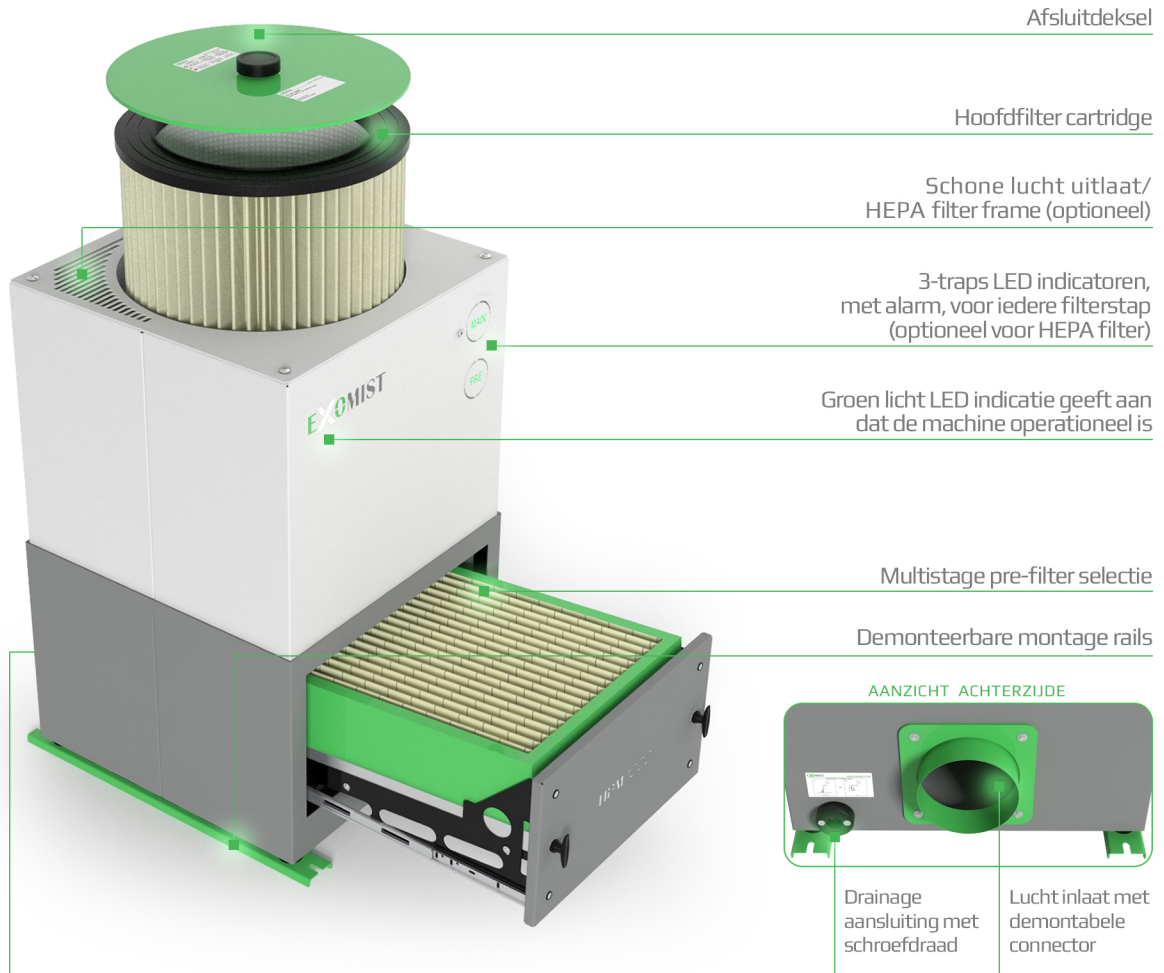

HPM 4+1 MULTI INLETS

Maximale flexibiliteit voor het installeren van de unit. Het onderste deel van de unit kan in 4 posities gedraaid worden afhankelijk van de positie op machine voor optimale toegankelijkheid.

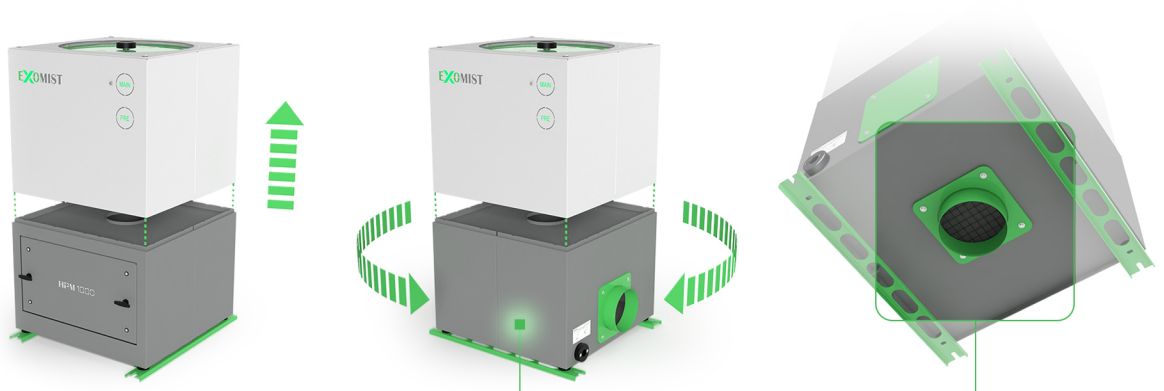

HPM AIR QUALITY | FILTRATIE EFFICIENCY NIVEAU

SCHONE LUCHT

HEPA FILTER
Optioneel is een HEPA filter kit beschikbaar met een HEPA filter E10 of H13, inclusief certificaat

HPM STANDARD CONFIGURATIE

HOOFD FILTER CARTRIDGE
Uitvoering voor koel-emulsie én voor 100% snijolie (uitwisselbaar). Efficiency niveau 99%, filter klasse F9 (Afnor 44060). Filtermateriaal: ISOcoarse 55% (G4) voorfilter met geplisseerd microglas medium

MULTI STAGE PREFILTER SELECTIE
Standaard met als eerste stap een uitwasbaar metaalfilter met daarna een heavy duty filter paneel. Eén set voor koel-emulsie of voor 100% snijolie in microglas medium

LUCHT INLAAT

0,018 mg/m ³ 99.97%
0,605 mg/m ³ 95.00%
12.1 mg/m ³ - %

HPM MONTAGE OPSTELLING




HPM PRODUCT SERIE



HPM OPTIES EN ACCESOIRES

- 01. Kleurstelling naar klantenwens
- 02. Thermische beveiligingsschakelaar
- 03. Montage steunen, frames end verticale staanders
- 04. Remote control
- 05. Analoge ΔP meters
- 06. Frequentie regelaar

HPM AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

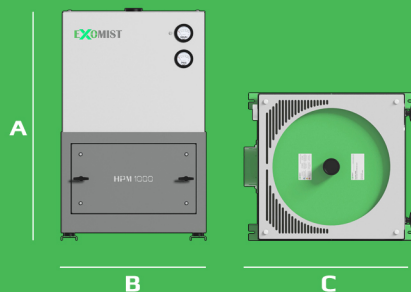

(mm)	HPM 350	HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000
A	799	799	869.5	967	967
B	440	440	550	620	620
C	440	440	550	620	620

	HPM 350	HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000
Nominaal Luchtdebiet (m ³ /h) - 50 Hz	320	550	970	1500	1870
Nominaal Luchtdebiet (m ³ /h) - 60 Hz	358	616	1086	1680	2094
Statische Druk (Pa)	450	650	930	1100	1700
Geluidsniveau (dB)	64	65	72	75	77
Gewicht (kg)	62	66	80	105	107
Motor (kw)	0.25	0.37	0.55	1.1 (IE2)	1.5 (IE2)
Inlaat Diameter (mm)	125	125	150	200	200
RAL					7035 / 7037

EXOTUT CONTACT

VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY
+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

DSI FILTERS B.V.
POLLAAAN 43 | 7202 BV ZUTPHEN
T. +31 (0)57 55 65 707
INFO@DSIFILTERS.NL
WWW.DSIFILTERS.NL

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY
MADE IN ITALY